



manual de instruções
instruction manual

carrinho | stroller
road



@kiddobrasil

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.
- **ATENÇÃO:** PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- **ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.
- **ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.
- **ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.
- **ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30mm.
- **ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

- **ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.
- **ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARRREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.
- **ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.
- ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 KG.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.

- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCASTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 3 KG NO CESTO.
- ESTE CARRINHO É COMPATÍVEL COM OS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO 416 R (0+ ATÉ 13 KG).
- 1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO SITE: WWW.KIDDO.COM.BR

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

LIMPEZA DOS TECIDOS:

- Para a limpeza do tecido, use um pano úmido em água e sabão neutro. A limpeza no tecido pode ser feita sem tirá-lo

da estrutura, apenas com um pano úmido.

- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.

ESTRUTURA:

- Não usar detergentes ou outro produto abrasivo, apenas um pano umedecido em água morna (se necessário). Retirar o excesso e secar com pano limpo.
- Não é recomendado utilizá-lo em praia, o contato com areia e água do mar, podem danificar a estrutura.
- Para limpar as rodas, jogar água corrente. O acúmulo de sujeiras nas rodas impede o seu funcionamento podendo vir a trava-las. Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas com spray a base de silicone, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas.
- Periodicamente, após a limpeza, lubrifique as partes metálicas para evitar a corrosão.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 PARA ABRIR O CARRINHO

Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas (risco de sufocamento por parte da criança). Separe a estrutura, as rodas e o descanso braço do carrinho (fig. 1-A).


ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

Posicione a estrutura e acione a trava de fechamento. (fig. 1-B).

Articule o cabo para cima e puxe a estrutura até abrir totalmente após ouvir o clique (figs. 1-C e 1-D).

Certifique-se de que esteja travado.

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.





2 PARA INSTALAR E REMOVER AS RODAS TRASEIRAS

Conecte as rodas traseiras a estrutura do carrinho até travar, após ouvir o clique (fig. 2-A).

Certifique-se de que esteja travado.

Para remover as rodas, mantenha pressionado os pinos (fig. 2-B) e puxe para o lado .



3 PARA INSTALAR E REMOVER AS RODAS DIANTEIRAS

Conecte as rodas dianteiras a estrutura do carrinho até travar, após ouvir o clique (fig. 3-A).

Para remover as rodas dianteiras, mantenha pressionado os pinos laterais e puxe para baixo (fig. 3-B).



4 PARA INSTALAR E REMOVER O DESCANSA BRAÇO

Conecte o descanso braço aos encaixes da estrutura do carrinho até travar (fig. 4-A), após ouvir o clique.

Para remover, puxe as travas do mesmo em ambas as laterais (conforme detalhe), e remova o descanso braço.

Conecte a faixa entrepernas no descanso braço (fig. 4-B).

Abra a capota articulando-a completamente para frente (fig. 4-C).

O carrinho estará pronto para uso (fig. 4-D).

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.



INSTRUÇÕES DE USO

5 PARA TRAVAR A RODA DIANTEIRA

Para travar a direção das rodas, alinhe a roda e pressione a trava para baixo até ouvir o clique (fig. 5-A). O carrinho seguirá sempre em linha reta.

Para manobrar o carrinho, destrave a roda dianteira pressionando o botão da trava de direção para cima (fig. 5-B). A direção da roda será liberada.



fig. 5-A



fig. 5-B

6 PARA ACIONAR O FREIO

Pressione o pedal da barra traseira para baixo para acionar o freio das rodas traseiras (fig. 6-A).

Para liberar, proceda inversamente (fig. 6-B).



fig. 6-A




fig. 6-B

7 PARA ARTICULAR A EXTENSÃO DO ASSENTO

Pressione ambos os botões abaixo da extensão do assento (fig. 7-A) para ajustá-la na posição desejada (figs 7-B e 7-C).



fig. 7-A



fig. 7-B




fig. 7-C

8 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA
ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO ACIONADOS.

Para liberar o cinto, pressione o botão central do fecho do cinto (fig. 8-A).
Ajuste as tiras dos ombros com folga máxima de 2 cm. Passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança. Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombros se conecte-os no fecho.



fig. 8-A

9 PARA RECLINAR O ENCOSTO

Para reclinar o encosto, pressione firmemente o botão e puxe-o para baixo até a posição desejada (figs. 9-A e 9-B).

Para retornar a posição sentada, segure a tira e pressione firmemente o botão empurrando-o para cima.



fig. 9-A



fig. 9-B

10 PARA UTILIZAR A CAPOTA
Articule a capota para frente (fig. 10-A) ou para trás (fig. 10-B).



fig. 10-A



fig. 10-B

11 PARA FECHAR O CARRINHO
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

Acione simultaneamente a trava de fechamento para esquerda e pressione o botão (fig. 11-A).

Articule o cabo para baixo e solte o carrinho até fechar completamente de forma automática (figs. 11-B e 11-C).

Desta forma, o carrinho poderá ser transportado pela alça (fig. 11-D).



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (travel system)

12 PARA MONTAR E UTILIZAR O TRAVEL SYSTEM (dispositivo de retenção vendido separadamente)

Articule a capota para trás. Remova o descanso braço puxando a trava do mesmo em ambas as laterais, conforme detalhe (fig. 12-A).

Abra os adaptadores apertando o botão, e insira na estrutura do carrinho verificando os lados direito e esquerdo corretamente.




Verifique se os adaptadores estão corretamente encaixados a estrutura do carrinho (fig. 12-B).

Encaixe o dispositivo de retenção já com os adaptadores, na posição de costas para o movimento (fig. 12-C).


O dispositivo estará pronto para uso (fig. 12-D). Para retirar o dispositivo de retenção, pressione simultaneamente ambos os botões inferiores das laterais do mesmo, conforme detalhe, e em seguida, puxe-o para cima (fig. 12-E).

Para retirar os adaptadores, pressione o botão solte-o da estrutura (fig. 12-F). Repita a operação para o outro adaptador.

ATENÇÃO - Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.



componentes | components

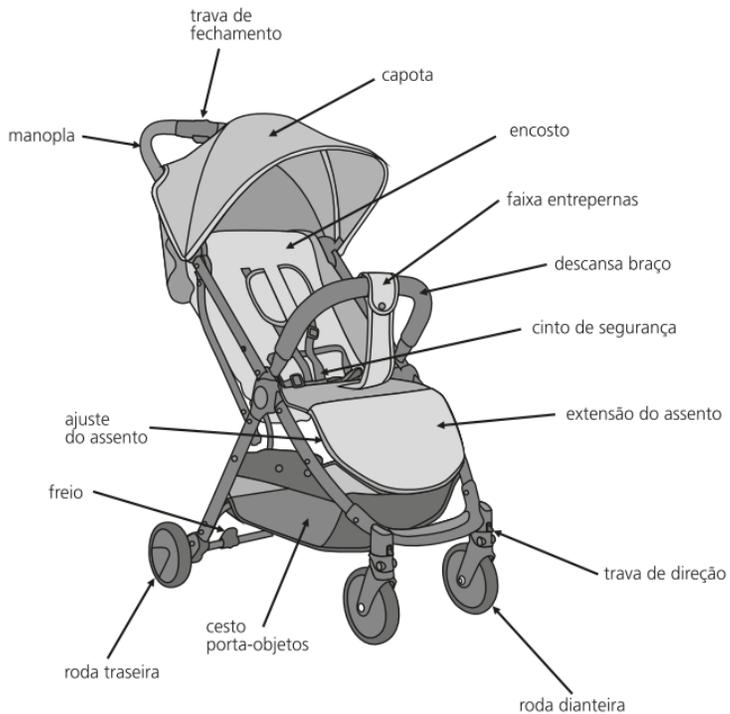

dimensões | dimensions:
ref.: **5244**



peso | weight:
6,550 kg

carrinho | stroller road

- carrinho berço e passeio
- estrutura em aço
- capota retrátil com proteção UV FPS 50+
- encosto reclinável em multi-posições
- extensão do assento articulável
- fechamento automático super compacto
- cinto de segurança de 5 pontos
- cesto porta-objetos
- sistema de freio traseiro
- alça para transporte
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 3 kg
- testado e aprovado conforme norma ABNT NBR 14389/ 2010
- opção travel system: dispositivo de retenção (cozycot click 416 R) grupo 0+ (até 13 kg)



Importado por | imported by
Kiddo Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, 3666
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br